

DAFA Hi-tack® tape



Anvendelse

DAFA Hi-tack tape anvendes til indendørs tætning i langs- og tværgående samlinger på HiFoil fugtadaptive dampspærre og på krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.

DAFA Hi-tack tape overholder de skærpede krav i det aktuelle bygningsreglement til samling af dampspærrefolie.

Materiale

Produktet består af en 60 mm bred modificeret akrylklæber, som er opløsningsfri og vandbaseret. DAFA Hi-tack tape er specielt udviklet til DAFA HiFoil fugtadaptive dampspærre. DAFA Hi-tack tapes klæbeevne styrkes med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer.

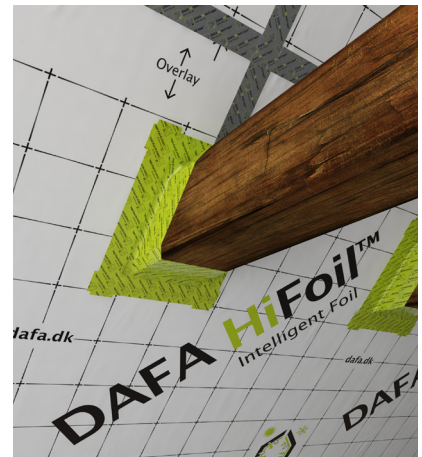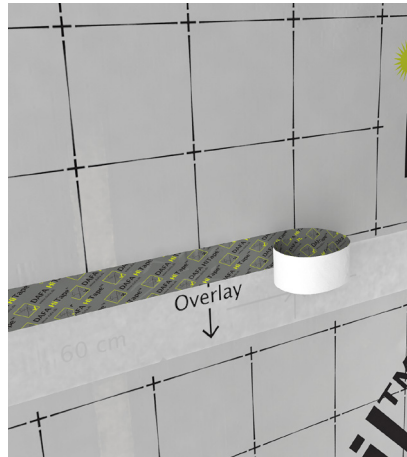


Produktfordele - grå Hi-tack® tape

- Velegnet til langs- og tværgående samlinger på HiFoil fugtadaptive dampspærre samt DAFA ExFoil
- Afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærk klæbeevne

Produktfordele - lime Hi-tack® tape

- Velegnet til rørgennemføringer
- Velegnet til krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal
- Fleksibel/strækbar
- Stærkt klæbende



DAFA Hi-tack® tape er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Farve/dimension	Grå/60 mm
Indhold pr. kasse	10 rl. à 25 m
DAFA varenr.	620026588
DB nr.	1822989
EAN nr.	5705636422374

Farve/dimension	Grøn/60 mm
Indhold pr. kasse	10 rl. à 25 m
DAFA varenr.	620026587
DB nr.	1822987
EAN nr.	5705636422367


DAFA Hi-tack® tape

Tekniske specifikationer

		Grå tape	Limegrøn tape
Bærelag		Papir-liner	LDPE-folie, forstærket med armeringsnet
Tykkelse uden liner	EN 1942	0,3 - 0,33 mm	0,3 - 0,36 mm
Peel-værdi	EN 1939	≥ 40 N/25 mm	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbestandighed	Langvarigt	-40 °C til +80 °C	-40 °C til +80 °C
Liner		Grå silikoniseret	Limegrøn silikoniseret
Klæbesystem		Akryl dispersion	Akryl dispersion

Udførelse

På alle langs- og tværgående samlinger monteres den grå DAFA Hi-tack tape. Dampspærren skal have et overlæg på min. 100 mm ved tapning. Den limegrønne DAFA Hi-tack tape er fleksibel, monteres ved firkantede rør og DAFA rørkrave. Både den grå og limegrønne tape kan rives over med hænderne uden brug af værktøj. Ved montage trykkes begge tapes jævnt mod samlingen. Dampspærren skal ligge plant uden folder ved montage.

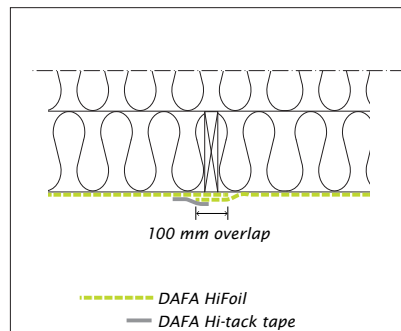


Langs- og tværgående samlinger skal have et overlæg på min. 100 mm, og tættes med grå DAFA Hi-tack tape.


Transport, levering og lagring

DAFA Hi-tack tape leveres enkeltvis med sideemballage, der beskytter klæben. Ved transport og opbevaring skal sideemballagen blive på Hi-tack tape og skal beskyttes mod vejrlig og direkte sollys.

HiFoil-sortiment



DAFA HiFoil fugtadaptiv dampspærrefolie



DAFA Hi-tack® rør- og kabelkraver



DAFA foliekleb



DAFA Hi-tack® tape