

# DAFA universal kabelkrave 195

DAFA universal kabelkrave 195 indgår i DAFA AirStop System og er en patenteret løsning, der anvendes til lufttætning af dampspærren ved gennemføring af kabler og loftudtag.

## Anvendelse

DAFA universal kabelkrave anvendes i alle bebyggelser som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert.


## Materiale

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering af PE- og PP-dampspærre. Produktet er testet ved Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer.

## Produktfordele

- Patenteret løsning
- Er testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa.
- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger.
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler.
- Enkel, hurtig og sikker montering.
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dåse).
- Kræver ingen specialværktøj.
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.
- Både EPDM-dug og klæb er anvendelige fra -40 °C til +100 °C.
- Lufttæthed for loftdåse 0,005 l/s pr. stk. ved 50 Pa.

DAFA universal kabelkrave er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

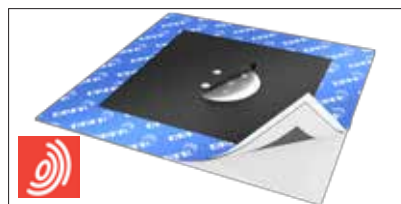

En patenteret løsning

## Indhold

Pr. karton: 50 stk.

## Dimension

195 x 195 mm

## Markeringer:


1	Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse <b>BEMÆRK: Den mest optimale tætning opnås i kombinationen med PL-dåser med gummipropper</b>
2	4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
3	2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

Tekniske specifikationer for KLÆB		
Tykkelse	Papir + klæb	330 - 350 my
Fladevægt	Klæb	260 g/m <sup>2</sup>
Peelværdi	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		- 40 til + 100 °C
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl - m
Tekniske specifikationer for DUG		
Hårdhed	EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	EN 12311-2	9,4 MPa
Rivestyrke	EN 12310-2	55 KN/m
Brudforlængelse	Ikke hærdet	430%
Temperaturbestandighed		-45 °C til +130 °C Kortvarigt: +250 °C
Dampdiffusionsmodstand	EN 1931	S <sub>d</sub> = 60 m (Z-værdi = 303)

Læs mere på [www.dafa.dk](http://www.dafa.dk)

## Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

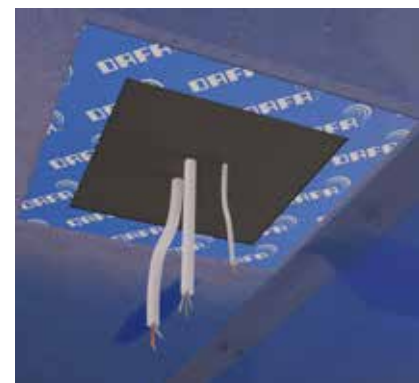

Kabelkrave 195