

# DAFA Multi Sealing™

Med strækfilm

DAFA Multi Sealing indgår i DAFA AirStop System og er et elastisk butyl tætningsbånd til specialtætninger.

## Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



## Produkt


DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special butyl tætningsbånd, pålagt strækfilm.

## Anvendelsesområder

- Byggekonstruktioner
- Specialtætning ved renoveringsopgaver
- Tagrenovering
- Metalkonstruktioner, containere, kølehuse



DAFA Multi Sealing.

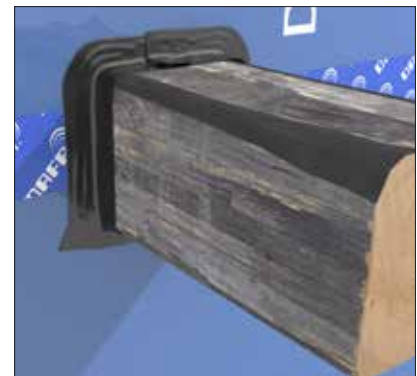

Til specialtætninger. Meget fleksibelt tætningsbånd.

## Montering

Monteringstemperatur:  
+5 °C - +25 °C.

## Monteringsmetode

Fjern dækpapiret. DAFA Multi Sealing presses kraftigt mod emnet.

## VIGTIGT!

Overflader skal være *helt* rene, tørre, fedt- og støvfri.

## Lagerholdbarhed

Mindst to år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

Læs mere på [www.dafa.dk](http://www.dafa.dk)

DAFA Multi Sealing er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

## Fordele

- Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
- Opløsningsmiddelfri
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer

Tekniske specifikationer	
Fladevægt	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Temp. bestandighed	-40 °C til +60 °C
Vandabsorption	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys	Udmærket
Basis råstof	Butylgummi
Farve	Sort
Type	Plastisk
Klæbeevne	God på PE-folie, metal, glas, træ og beton
Ældningsmodstand	God

Rulle bredde	Længde pr. rl.	Indhold pr. ks.	DAFA nr.	DB nr.	EAN nr.
50 mm	5 m	8 rl.	620015438	1382576	5705636351131

# DAFA Multi Sealing (DMS)

## Eksempler på specialanvendelser (med modeller)



Tætning ved gennembrud i dampspærren.



Afriv den ene del af lineren og sæt fast på folien ved gennembrydningen.



Vip derefter (DMS) over bruddet/emnet og gør fast ved kraftig tryk.



DMS har en 2-delt liner/afrivningspapir, for at lette arbejdet (se eksempler her på siden).



DMS er særdeles fleksibelt og meget nemt at arbejde med.



Velegnet til tætning om runde emner. God hæftning på metal. Påfør DMS ved at fjerne den ene del af aftrækspapiret.



Den anden halvdel af aftrækspapiret fjernes, og DMS vippes op mod folien.



DMS fastgøres nemt hele vejen rundt.



Tætning omkring vanskeligt underlag. Eksempelvis gammelt bjælkelag.



DMS fastgøres på bjælken (fjern den ene halvdel af aftrækspapiret).



DMS foldes ud og fastgøres på folien.