

# DAFA Duo Foil lysningsfolie

DAFA Duo Foil lysningsfolie indgår i DAFA AirStop System og anvendes til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre.

DAFA Duo Foil lysningsfolie er en intelligent foliemembran, der kan anvendes både til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre pga. foliens variable diffusionssegenskaber.

DAFA Duo Foil lysningsfolie er rivefast og sikrer en alt-i-én arbejdsgang, således at svære og tidskrævende hjørnesamlinger undgås.

Båndet kan desuden klæbe på begge sider, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt. Der skal fuges med folieklæber på alle vandrette steder, hvor DAFA Duo Foil lysningsfolie anvendes.

DAFA Duo Foil lysningsfolie er den perfekte tætning f.eks. under terrassedøre i etagebyggerier. Den klæber på beton, plastik, træ samt de fleste kendte byggematerialer.

DAFA Duo Foil lysningsfolie holder fugt ude af konstruktionen og mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp.

## Produktfordele

- Kan anvendes både indvendigt og udvendigt
- Variable diffusionsegenskaber
- Klæber på begge sider
- Tidsbesparende
- Alt-i-én arbejdsgang
- Der kan opnås 10 års systemgaranti
- Mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp

DAFA Duo Foil lysningsfolie tilbyder en 10 års systemgaranti på illbrucks i2 og i3 systemfuger. Garantiordningen omfatter ind- og udvendige fuger samt mellemisolering.




DAFA Duo Foil lysningsfolie er en fleksibel folie, idet den er udstyret med en fold, der kan udvide båndets bredde og derved tage højde for uventede byggetolerancer.

Læs mere på [www.dafa.dk](http://www.dafa.dk)

Dimension	Indhold pr. krt./rl.
130 - 160 mm	3 rl. à 50 m
180 - 210 mm	2 rl. à 50 m
220 - 250 mm	1 rl. à 50 m

## Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

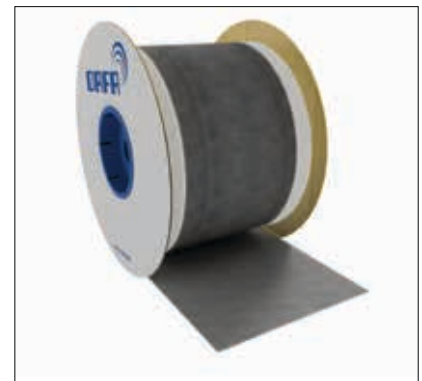

Duo Foil lysningsfolie.



DAFA Duo Foil lysningsfolie i vindueskonstruktion.

Tekniske specifikationer		
	DIN	KLASSIFICERING
Brandbarhed	4102	B2, P-NDS04-594
Dampdiffusion	4108-3	sd-værdi mellem 0,21 m og 15 m afhængig af gennemsnitsluftfugtighed. Intelligent dampspærre.
Klæbeevne for butyl		12 N/25 mm
Klæbeevne for selvklæb		12 N/25 mm
Temperaturbestandighed		-40 °C til +100 °C
Monteringstemperatur		+5 °C til +45 °C
Lagringstid		1 år
Peel-værdi	EN1939	35 N/25 mm