

DAFA Dampspærretape

DAFA Dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.

DAFA Dampspærretape til indendørs samlinger af alle PP-/PE-membrantyper samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.

DAFA Dampspærretape overholder de skærpede krav i det nye bygningsreglement til samling af dampspærrefolie - godkendt i henhold til DS/EN 13984.

Fordele grøn tape

- Velegnet til rørgennemføringer
- Fleksibel/strækbar
- Stærkt klæbende

Fordele blå tape

- Velegnet til langs & tværgående samlinger på membraner
- DAFA Dampspærretape afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærkt klæbende

DAFA Dampspærretape er en kraftigt klæbende tape, som kun bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen ikke kan fjernes fra underlaget igen.

DAFA Dampspærretape er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.


DAFA Dampspærretape er en del af DAFA AirStop System.

Læs mere på www.dafa.dk

NB! DAFA Dampspærretape bør ikke anvendes i konstruktioner, hvor samlingerne udsættes for et konstant pres fra isolering eller lignende, idet der herved er en risiko for, at tapen kan glide i samlingen, indtil den endelige loft- eller vægbeklædning bliver færdigmonteret.

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

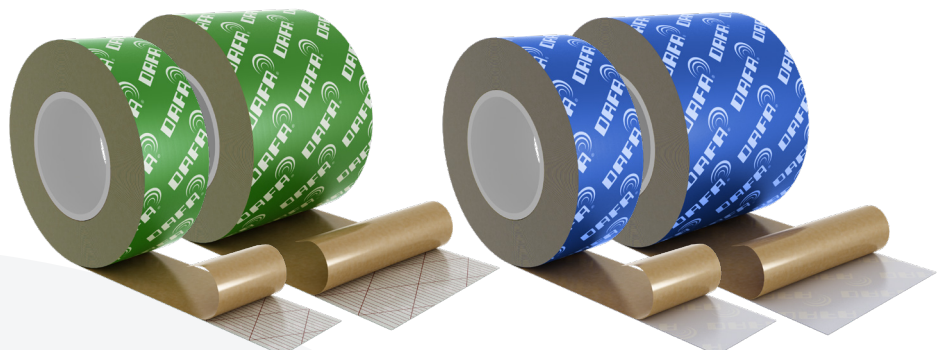

Farve/dim.	Indhold pr. krt.	DB nr.	DAFA varenr.	EAN nr.
GRØN 50 mm	12 rl. à 25 m.	5243912	620006596	5705636284484
GRØN 100 mm	6 rl. à 25 m.	1897462	620023654	5705636404110
BLÅ 50 mm	12 rl. à 25 m.	5243913	620005987	5705636266459
BLÅ 100 mm	6 rl. à 25 m.	1897458	620014093	5705636341699

Tekniske specifikationer

DAFA Dampspærretape er en enkelsidet tape til overlappning af dampspærre. Modificeret akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack-værdi, klæber meget godt på PE-/PP-folie samt på ru overflader som spånplader.

	GRØN dampspærretape	BLÅ dampspærretape
Tykkelse	Folie + klæb 280/300 my 0,31mm	Papir + klæb 330/350 my 0,34 mm
Fladevægt	Klæb 240 g/m ² ± 10 %	Klæb 260 g/m ² ± 10 %
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Fra -10 °C	
Temperaturbestandighed	-30 °C - +120 °C	-30 °C - +120 °C